


5.5 Endschallerpositionen

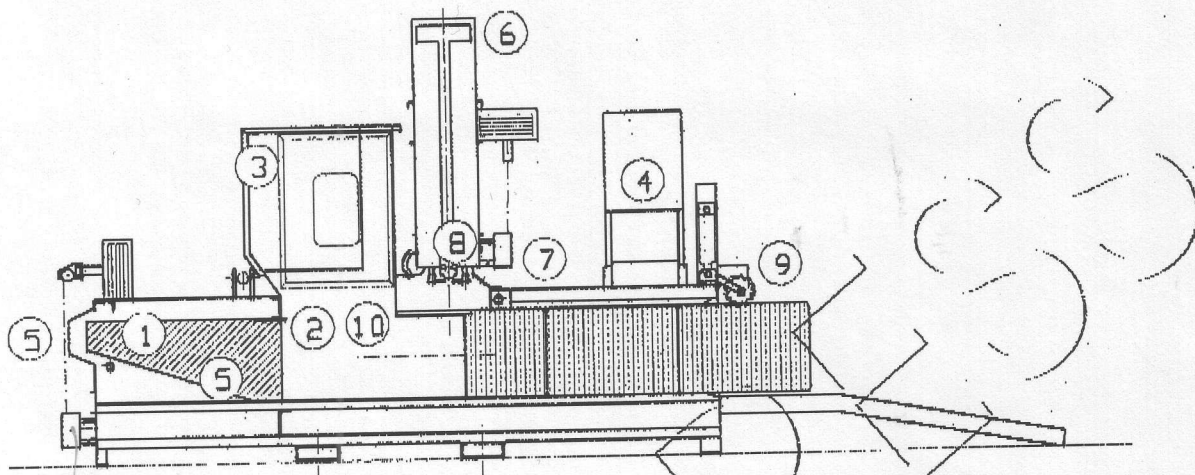

Funktionspositionen der End- u. Näherungsschalter

1. Presskolben hinten (S6)
2. Presskolben vorne (S7)
3. Sicherheitsendschalter Revisionsklappe (S0.2)
4. Schwimmerschalter Öltank (S1)
5. Kolben (S10) und Bodenschieber (S10.1) geöffnet
6. Drahtbindeautomat oben (S12)
7. Drahtbindeautomat unten (S13)
8. Näherungsschalter für Grundstellung der Verdrillfinger (B5)
9. Ballenlängenzantrieb (S14)
10. Einfüllschacht voll - Lichtschranke (B11)

Technische Daten EUROPRESS 1000 V3

Antriebsleistung ca.	5,5	kW
Stromaufnahme	12,4	A
Preßleistung ca. theoretischer Leerlauf	35	m ³ /h
Preßkraft	300	kN
spez. Preßdruck	840	kN/m ²
Einfüllöffnung (Breite x Länge)	700 x 673	mm
Einfüllvolumen max.	0,53	m ³
Ballenmaße (Höhe x Breite)	500 x 650	mm
Ballengewicht bei L 1200: z.B. „Kaufhaus B19“ ca.	50 - 200	kg
Drahtabbindung - vertikal	3-fach	
Hydrauliköl-Tankinhalt	113	Liter

EUROPRESS